


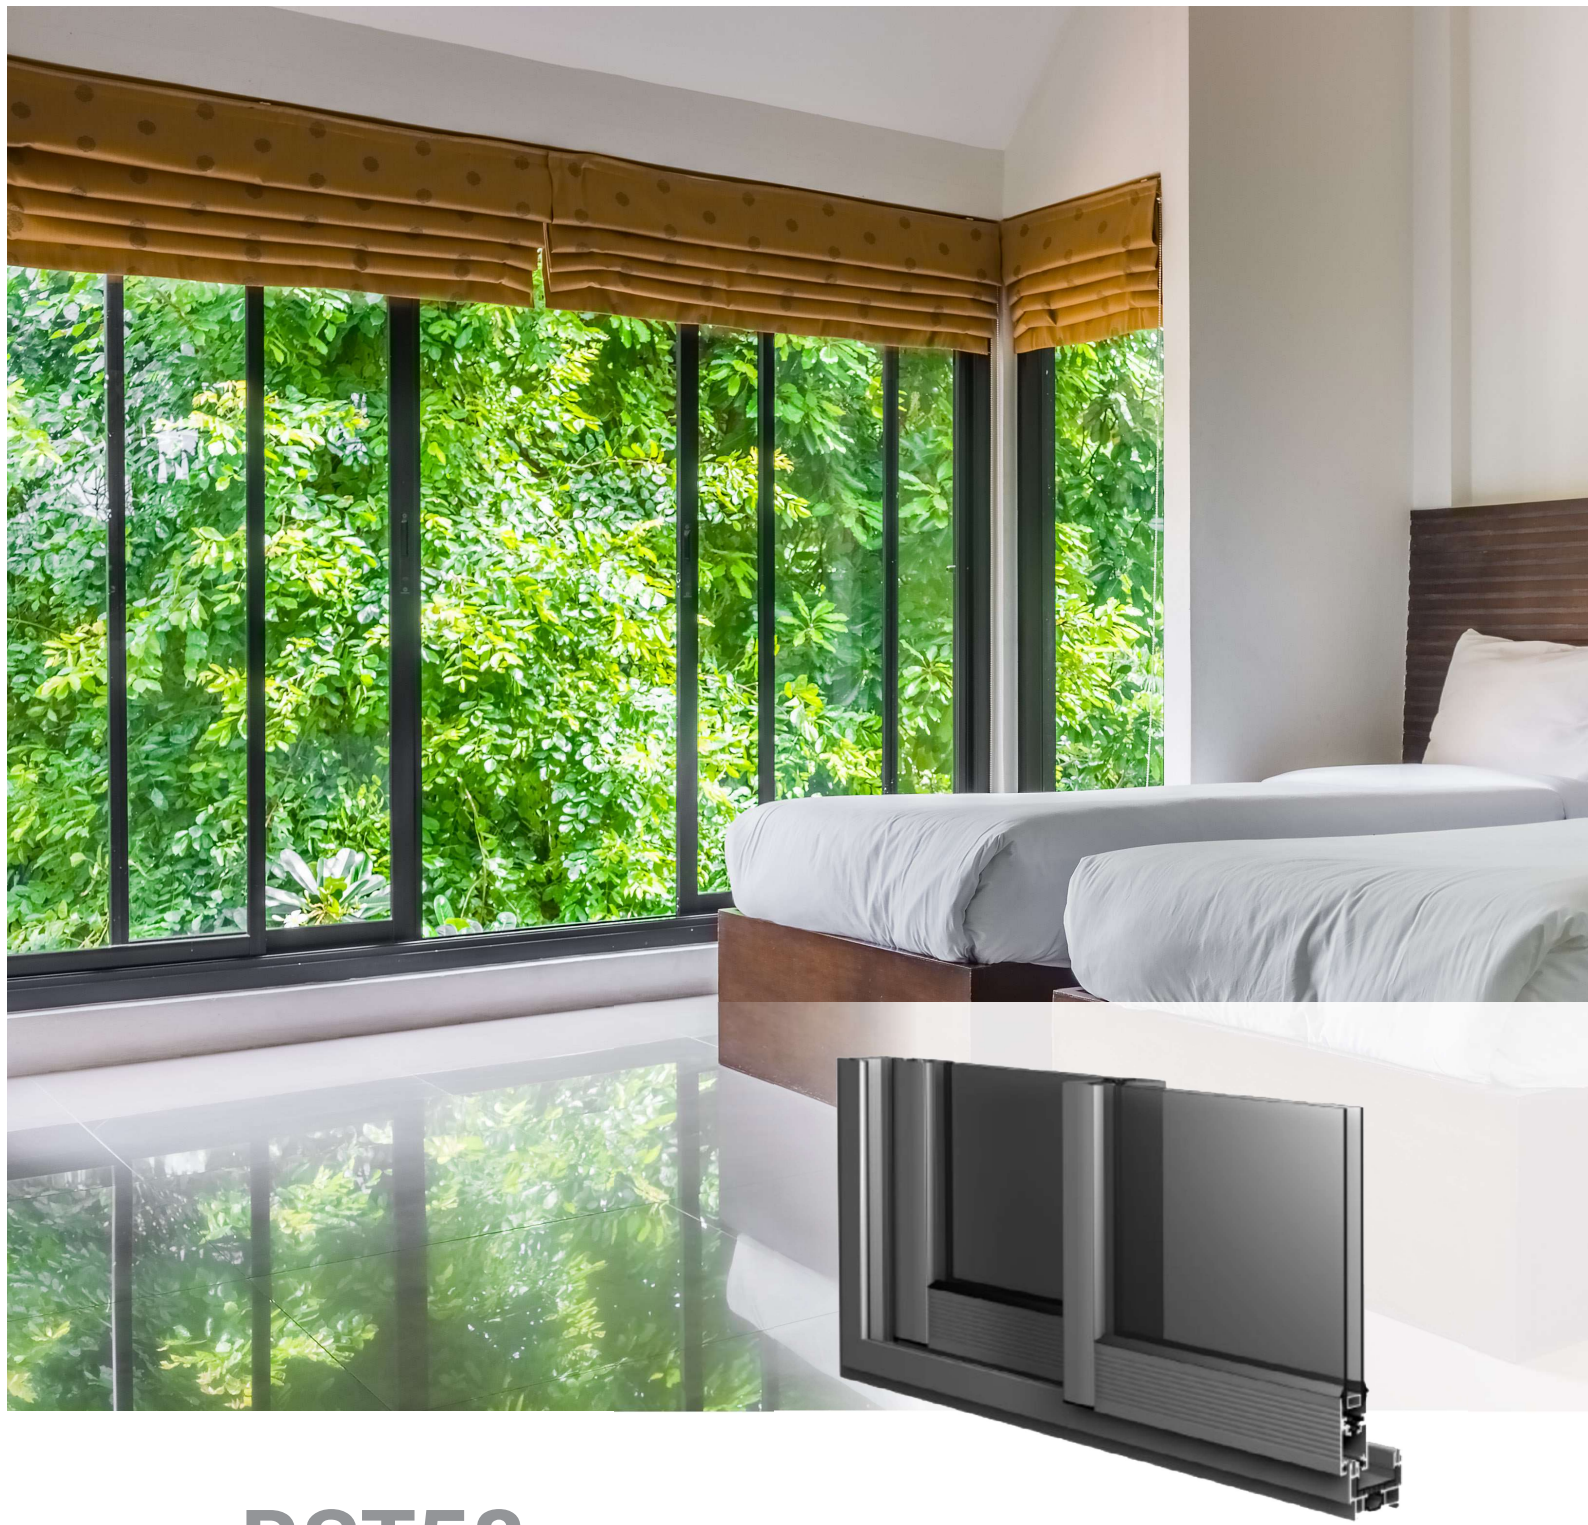

RST58

RST58 Yalıtımlı Sürme Sistemi, Oval hatlı ısı yalıtımlı normal sürme sisteminin min. 65 mm kasa min. 40 mm kanat derinliği bulunmaktadır. Et kalınlığı min. 1,5 mm'dir. Bu sistem, damlalık, pervazlık ve sineklik kasa seçenekleri ile kullanışlı bir sistemdir. Gelişmiş kapak sistemi sayesinde hem yalıtımı kolay hem de vidasız montaj yapılabilir. Ekonomik ve minimum arızalanma sayesinde en az bakım maliyeti sağlar. 3 raylı kasa kullanım kolaylığı ve yüksek kanat yapılabiliğine imkan veren takviyeli profil seçeneği sunmaktadır.

RST58 Insulated Sliding System is an oval framed and heat insulated sliding system. Its chasing depth is min. 65mm, sash depth is min. 40mm, and its wall thickness is min. 1,5mm. It is a system which provides usefulness with drain board, groin and fly net chasing options. Due to its advanced lid system, it provides both insulation and allows easy mounting without screws, and it requires minimum maintenance costs. There are options of 3-railed chasing, and reinforced profile which provides ease of use and allows high sashes.

YALITIMLI SÜRME SİSTEMİ

INSULATED SLIDING SYSTEM

Teknik Özellikleri / Technical Properties

Kasa Derinliği / Frame Depth	min. 65 mm – max. 139,45 mm
Kanat Derinliği / Vent Depth	min. 39,6 mm – max. 84,72 mm
Profil Et Kalınlığı / Wall Thickness	1,4 / 1,5 / 1,6 mm
Cam Kalınlığı / Glass Thickness	20 / 22 / 24 mm
Isı Bariyeri/ Thermal Insulation Bar	14,8 / 20 / 24 mm

Kullanım Seçenekleri / Application Options

	Kapı / Door	Pencere / Window
Normal Sürme / Sliding	*	*
90° Kanat Birleşimi / 90° Vent Combination	*	*
45° Kanat Birleşimi / 45° Vent Combination	*	*
Cam Çıtalı Kanat / Vent With Glazing Bead	*	*
Cam Çıtasız Kanat / Vent Without Glazing Bead	*	*
3 Raylı Kasa / 3 Railed Frame	*	*
Sineklik / Insect Screen	*	*
Sabit Birleşim / Combination With Fixed Part	*	*

Performans Değerleri / Performance Values

Sistem Uw Değeri - EN 10077 - 2 (Thermal Insulation Value)

