



Endüstriyel görünümü ile yapınıza farklı bir beğenin kazandıran MN 50 ASC giydirmeye cephe sistemi özel montaj seçenekleri sayesinde pratik ve kolay üretime olanak tanımaktadır.

Aynı zamanda MN 50 sistemin tüm üstünlüklerini beraberinde getirmektedir. (mikro kondens, performans) Ayrıca patentli ısı cam üretim tekniği sayesinde yüksek ısı yalıtımını ve sıfır kondenzasyon riskini aynı anda sunabilmektedir.

MN 50 ASC wall curtain system, adds distinguished industrial appearance to your structure and allows practical and easy production which enables special installation options.

It also offers all superior characteristics of MN 50 system (micro condensation, performance). Thanks to the patented, double glazing production technique, it offers high heat insulation and zero condensation risk.

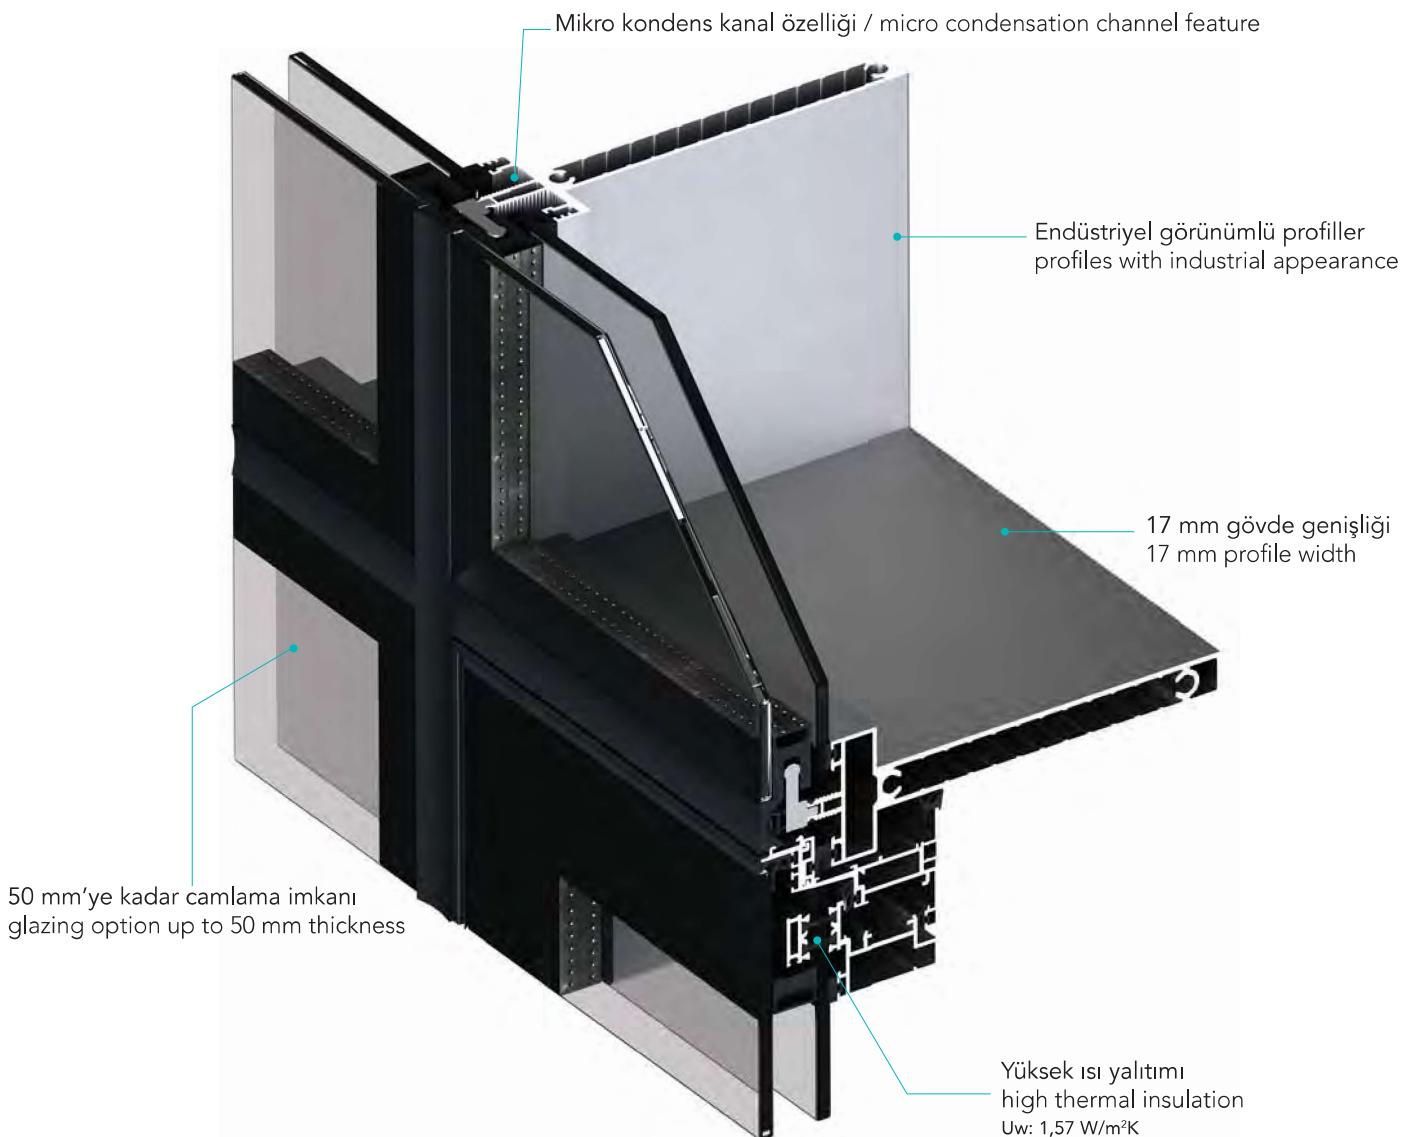

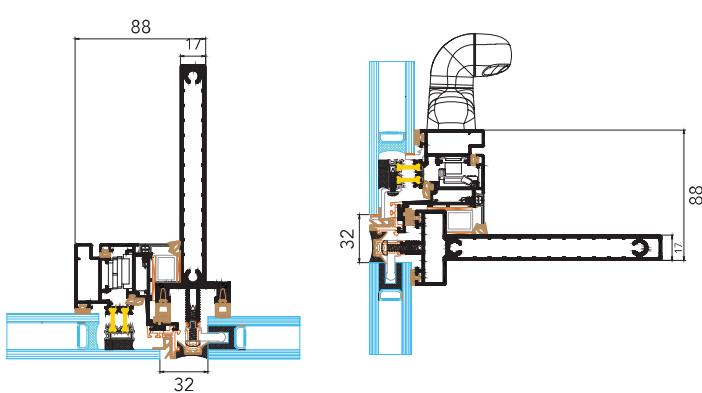

| Performans Kriteri<br>Performance Criteria        | Sınıfı<br>Classification                                  | Test Standartları<br>Test Standards |
|---|---|-------------------------------------|
| Isı geçirim katsayısı*<br>Thermal Transm. Coeff.* | Uw: 1,57 W/m <sup>2</sup> K<br>Ug: 1,1 W/m <sup>2</sup> K | ISO 10077-2                         |
| Hava geçirgenliği<br>Air permeability             | A4  | EN 12152                            |
| Su geçirimsizliği<br>Water tightness              | R7  | EN 12154<br>EN 12155                |
| Rüzgara karşı dayanım<br>Resistance to wind       | 1200 Pa   | EN 13116                            |

\*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasla geçiniz.  
\*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

