

ST 60-70-80 AD

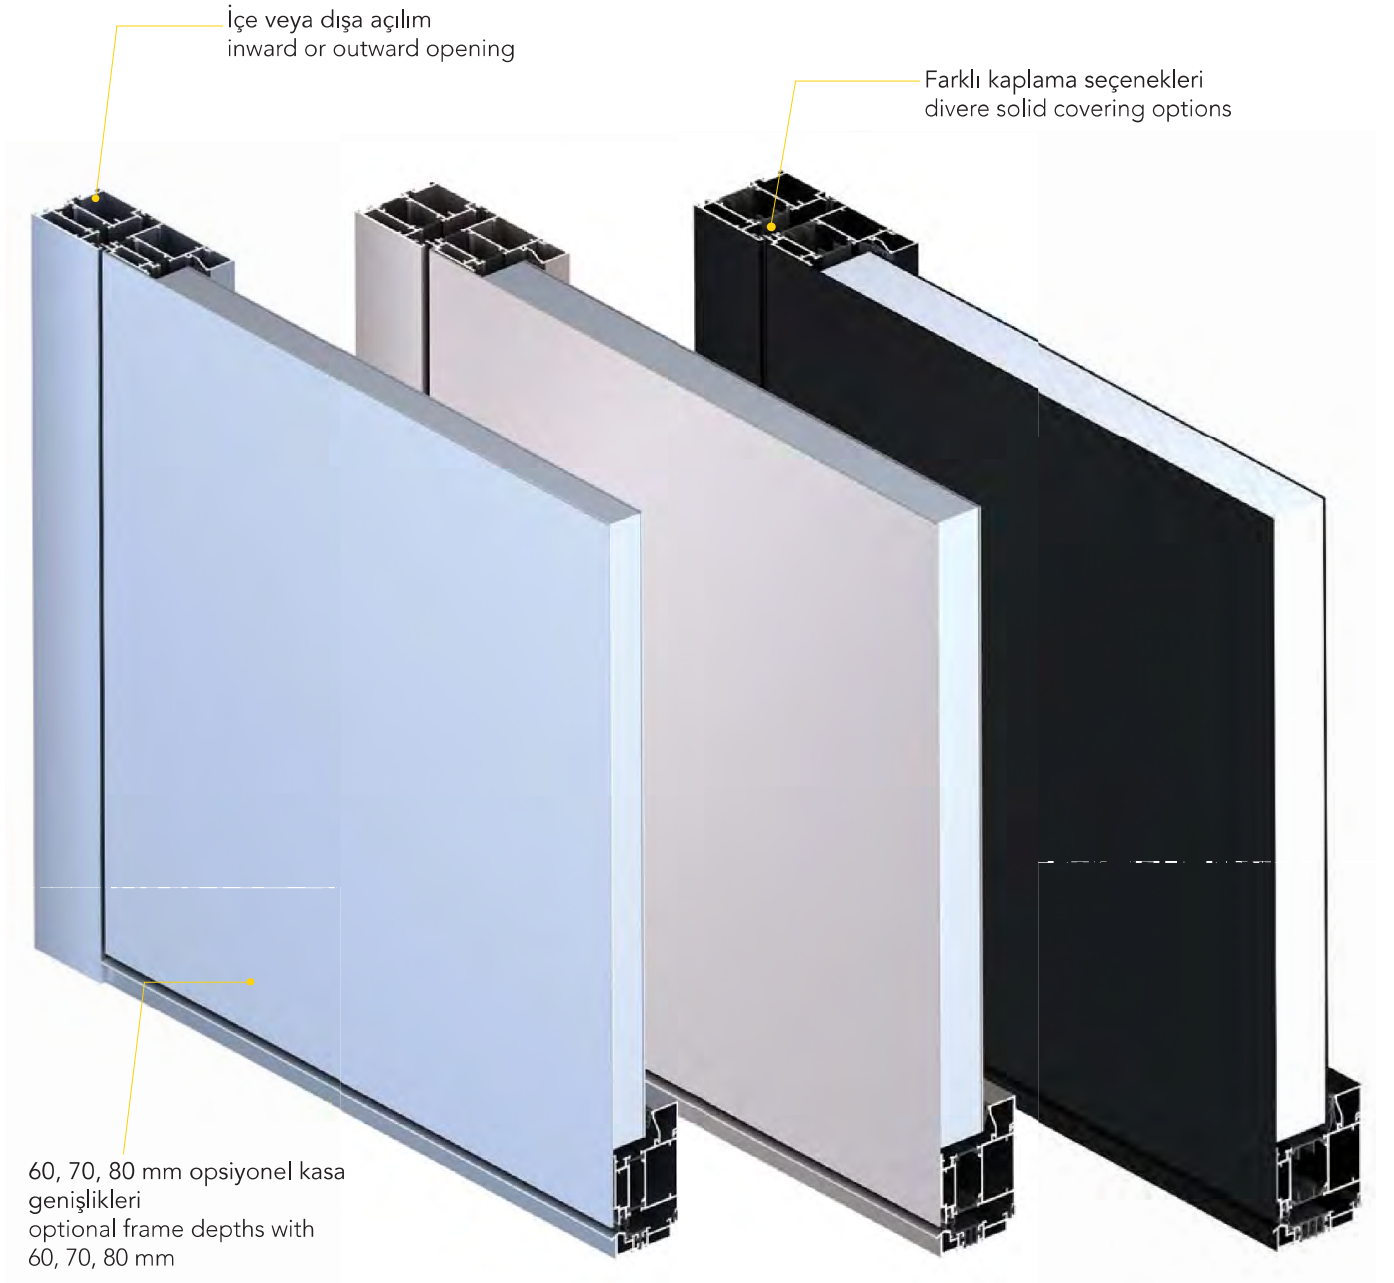
ALÜMİNYUM KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ
ALUMINIUM DOOR AND WINDOW SYSTEMS

Kendine özgü çizgisi ile yapınıza görsel beğeni kazandıran, düşük ısı geçirim katsayısı ile enerji tüketiminizi 40% azaltan ST 60, ST 70 ve ST 80 kapı sistemlerine, yeni bir uygulama tipi daha eklenerek, dış mekan kapılarınız da dahil tüm kapı tipi beklentilerinizin hayata geçirilebilmesi sağlanmıştır.



Solid veya cam solid kombinasyonları ile dış mekan kapılarınız modern ve dayanımlı görünümleri ile kişiye özel tasarlanabilmektedir.

A new application type is added to our ST 60, ST 70 and ST 80 door systems, bringing visual elegance to your structure with its unique line, reducing energy consumption by 40% through its low heat transfer coefficient, meeting all expectations including exterior doors.

With solid or glass-solid combinations, your exterior doors can be distinctly designed and customized with their modern and robust view.





Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıfı Classification	Test Standartları Test Standards
 Profil ısı geçirim katsayısı* [W/m ² K]	ST 60 AD Uf: 3,4 - 3,5 ST 70 AD Uf: 2,8 - 2,9	ISO 10077-2
Thermal Transm. Coeff. of frame* [W/m ² K]	ST 80 AD Uf: 2,5 - 2,6	
 Kapının ısı geçirim katsayısı Ud / Cam ile Ug [W/m ² K]	ST 60 AD Ud: 2,1 ST 70 AD Ud: 1,7 ST 80 AD Ud: 1,5	ISO 10077-2
Thermal Transm. Coeff. of window Ud / with glass Ug [W/m ² K]	ST 60 AD Ug: 2,8 ST 70 AD Ug: 1,7 ST 80 AD Ug: 1,4	

*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasa geçiniz.
*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

