


Kapı ve pencere sistemlerinde en çok tercih edilen sistemlerden biri olan ST 70 sistemi, kendine özgü çizgisi ile yapınıza görsel beğeni kazandırın, düşük ısı geçirim katsayısı ile enerji tüketiminizi ölçüde azaltan ST 70 pencere ve kapı sistemi, mevcut sistemlerin bütün özelliklerini bünyesinde toplamakta ve geniş kapsamlı uygulama seçenekleri ile tüm bekłentilerinizi hayatı geçirilebilmektedir.

Fiyat- performans kriterini en iyi karşılayan sistemlerden biri olan ST 70 sistemi, düz ve radyüslü seçenekleri ile zenginleştirilen pencereler ve hemşüz çizgilere sahip kapılar ile uygulama ve montaj kolaylıklarını da beraberinde getirmektedir. Ayrıca yeni nesil Bodrum kol ailesi ile de sık bir görünüme sahiptir.

A well known window and door fenestration system, which is one of the most preferred product in the market; ST 70 insulated window and door system adds visual elegance to your structure with its unique line, reducing energy consumption significantly through its low heat transfer coefficient, meeting all your expectations due to its wide range of application options by merging all features in just one system.

Within its high price-performance index, ST 70; which includes windows enhanced with flat and radial options and doors with identical lines, offers easy application and installation. The new generation Bodrum handle family brings elegant look to the system.

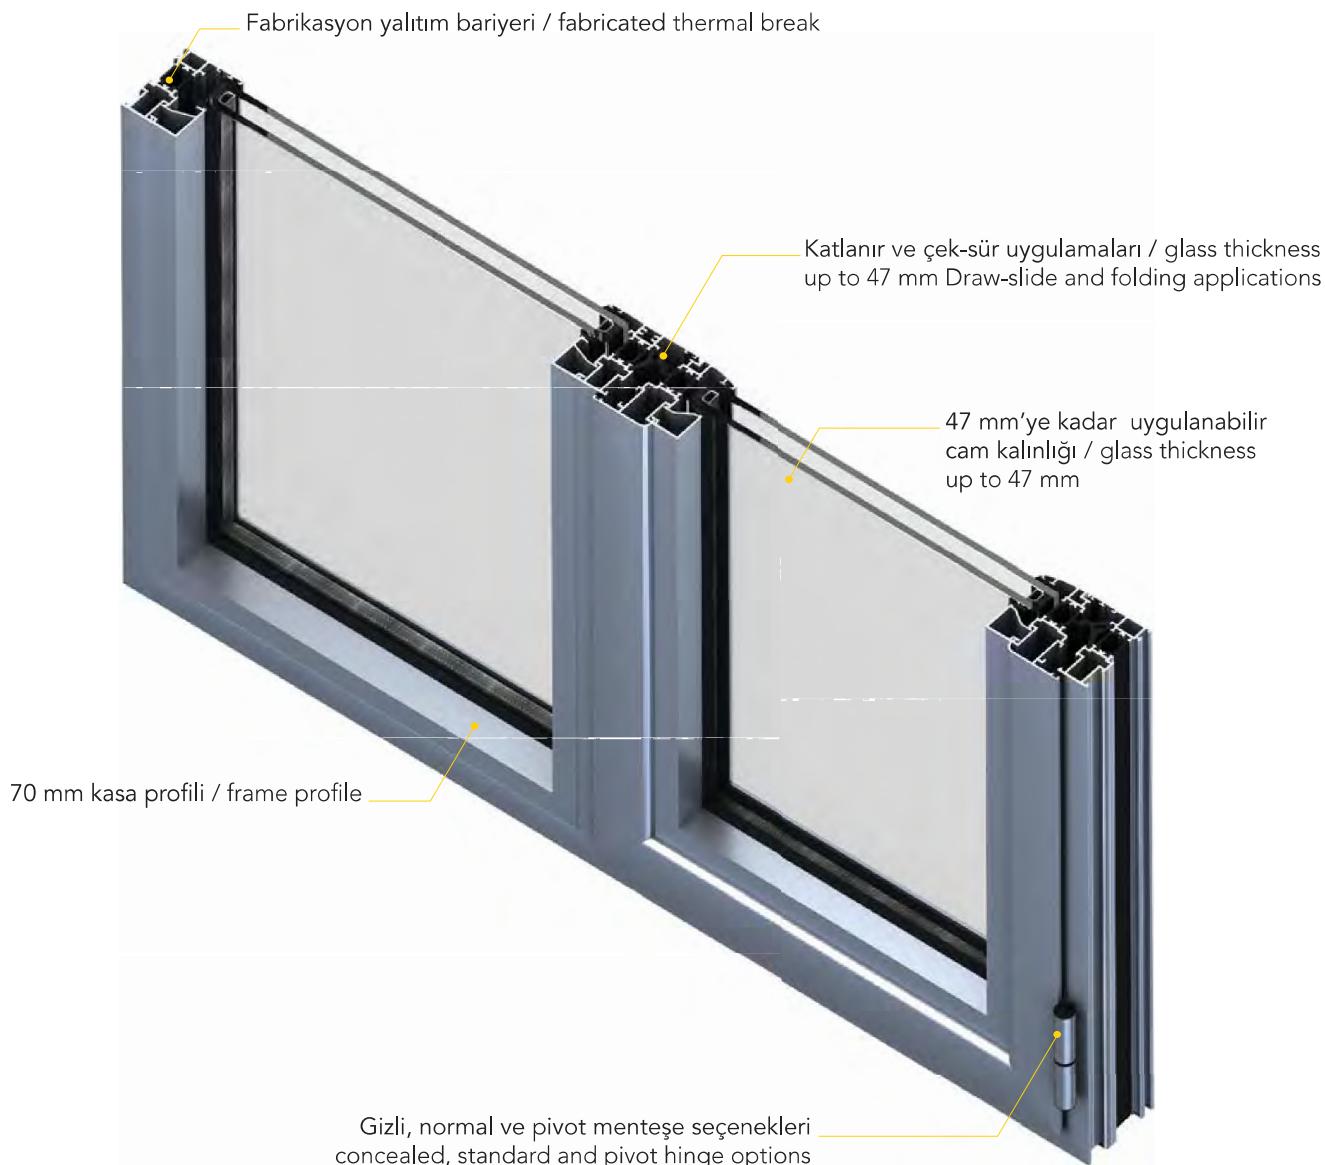



Teknik Özellikler
Technical Specifications

Ölçüler
Measurements

| | | |
|---|------------------------------|--------------------|
| Dışa açılır pencere Outward opening window | Kasa Frame | 26 / 46 mm |
| | Kanat Sash | 66 mm |
| İçe açılır pencere Inward opening window | Kasa Frame | 51 / 71 mm |
| | Kanat Sash | 33 mm - 46 / 64 mm |
| Dışa açılır kapı Outward opening door | Kasa Frame | 48 mm |
| | Kanat Sash | 92 mm |
| İçe açılır kapı Inward opening door | Kasa Frame | 71 mm |
| | Kanat Sash | 67 mm |
| Sistem Derinliği System depth | Kasa Frame | 70 mm |
| | Kanat Sash | 76 mm |
| Cam kalınlığı* Glass thickness* | Kasa Frame | 12 / 53 mm |
| | Açılır Kanat Opening Sash | 6 / 47 mm |

*Çiftcam kalınlık toleranslarını dikkate alın.
* Take double glazing thickness tolerances into consideration.

Performans Kriteri
Performance Criteria

Sınıfı
Classification

Test Standartları
Test Standards

| | | |
|---|--|----------------------|
| Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.* | Uw: ≤ 2,1 W/m ² K Ug: ≤ 1,7 W/m ² K | EN 10077-2 |
| Hava geçirgenliği Air permeability | Class 4 | EN 1026 EN 12207 |
| Su geçirimsizliği Water tightness | Class 9A | EN 1027 EN 12208 |
| Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind | C1 / B1 | EN 12210 EN 12211 |

*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasla geçiniz.
*Please contact regarding the variable performance values depending on fenestration types.

