

S110

OTOMATİK KAYAR KAPILAR

AUTOMATIC SLIDING DOORS

AUTOMATISCHE SCHIEBETÜREN

Sistem Özellikleri:

Interax Otomatik Kayar Kapı sistemleri yapılarınıza özel çözümler sunmaktadır. Güçlü ve sessiz mekanizmaların konforu ile yapılarda maksimum verim sağlamaktadır. Kanat başına 120 kg'a kadar taşıma kapasitesine sahiptir. Elektrik kesintilerinde kapının içeriğindeki akü sayesinde kesintisiz çalışma konforu sağlamaktadır. INTERAX Otomatik kapılar estetik ve yalıtımı üst seviyede tutarken kullanıcı dostu programlanabilir yapısı ile kapının tüm fonksiyonlarını kolaylıkla değiştirmenizi sağlar.

Modüler ve kolay kurulum sağlar. Dijital kartının teknoloji sayesinde bina otomasyonuna kolaylıkla bağlanabilir. Bina merkezi kontrolü üzerinden açma-kapama-kilitleme yapılabilir. Açılma/kapanma kuvveti ve hızı gibi değişken parametreleri otomatik programlayabilmektedir. Ayrıca, dijital program şalteri ile kontrol edilen mekanizma, kapı fonksiyonlarını değiştirerek sayısız ayar imkanı ve büyük esneklik sunar.

System Properties:

Interax Automatic Sliding Door systems offer customized solutions for your building. Providing maximum efficiency in buildings comfort is created by strong but silent door mechanisms. Maximum bearable weight per wing is 120 kg. Uninterrupted power is maintained by door operator battery. INTERAX Automatic doors maintain high levels of appealing design as well as insulation, while the user-friendly programmable operator card allows you to easily tweak all door functions.

Modular and easy installation. Thanks to the digital operator card technology, it can easily be connected to already existing building automation. On-off-locking can be set by the building control center. Variable parameters as opening / closing force and speed are detected and programmed automatically. Further, the door operator controlled by a digital program switch offers numerous adjustment possibilities and great flexibility.

Systemeigenschaften:

Interax Automatische Schiebetürsysteme bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Gebäude. Bei maximale Effizienz schaffen sie Komfort durch starke, aber leise Schiebetürmechanismen. Die maximale Tragelast pro Türflügel beträgt 120 kg. Unterbrechungsfreie Stromversorgung wird durch die Batterie im Türantrieb gewährleistet. Die INTERAX-Automatiktüren bieten ein hohes Maß an ansprechendem Design und Schallisolierung, während die benutzerfreundliche, programmierbare Bedienerkarte alle Funktionen der Tür leicht einstellen lässt.

Modulare und einfache Installation. Dank der digitalen Operator-Card-Technologie kann es problemlos an bereits bestehende Gebäudeautomation angeschlossen werden. Die Ein-Aus-Verriegelung kann von der Gebäudeleitzentrale eingestellt werden. Variable Parameter wie Öffnungs- / Schließkraft und -geschwindigkeit werden automatisch erkannt und programmiert. Darüber hinaus bietet der von einem digitalen Programmschalter gesteuerte Türantrieb zahlreiche Einstellmöglichkeiten und große Flexibilität.




Reyap Hospital - Istanbul



City Hospital - Eskişehir



Halkbank Head Office - Istanbul

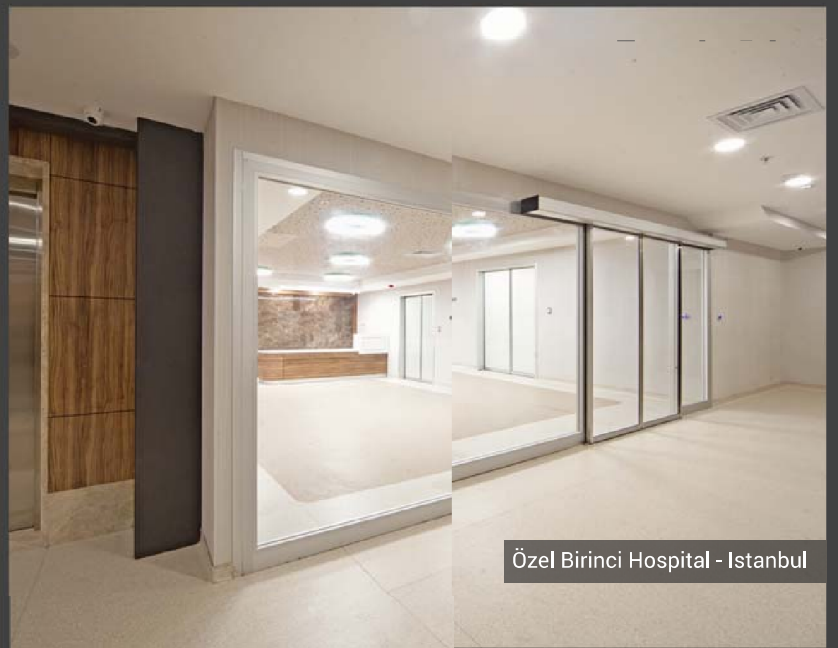



Özel Birinci Hospital - Istanbul

S110

OTOMATİK KAYAR KAPILAR

AUTOMATIC SLIDING DOORS

AUTOMATISCHE SCHIEBETÜREN

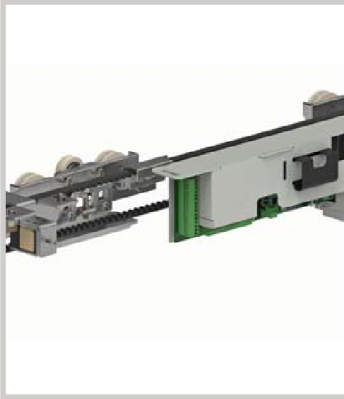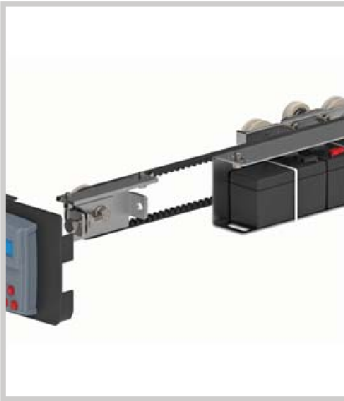

S110 TEKNİK ÖZELLİKLER	S110 HAREKETLİ TEK KANAT	S110 HAREKETLİ ÇİFT KANAT
S110 TECHNICAL SPECIFICATIONS	S110 SINGLE MOVING PANEL	S110 TWO MOVING PANELS
S110 TECHNISCHE DATEN	S110 EINFLÜGELIG	S110 ZWEIFLÜGELIG
- Maksimum kanat ağırlığı - Maximum Panel Weight - Maximales Flügelgewicht	120 kg	100+100 kg
- Geçiş açıklığı - Passage Width - Durchgangsbreite	700-3.00 mm	800-3.00 mm
- Maksimum kanat kalınlığı - Max. Panel Width - Max. Türblattbreite	60 mm	60 mm
- Kullanım sıklığı - Use frequency - Verwendungshäufigkeit	%100	%100
- Koruma Sınıfı - Ingress protection rating - IP Schutzart	IP20	IP20
- Çalışma ortamı sıcaklığı - Operation environment temperature - Betriebsumgebungstemperatur	-25 °C+ 55 °C	-25 °C+ 55 °C
- Güç kaynağı - Power supply - Netzversorgung	115V/230V-50/60 Hz	115V/230V-50/60 Hz
- Maksimum güç tüketimi - Max. Power Consumption - Max. Stromverbrauch	100 W	100 W
- Sürücü ünite - Driver Unit - Antriebseinheit	24Vdc, enkoderli 24 dc, with encoder 24 dc, mit Enkoder	24Vdc, enkoderli 24 dc, with encoder 24 dc, mit Enkoder
- Açılma hızı ayarı - Opening Speed Configuration - Öffnungsgeschwindigkeitseinstellung	5-70 cm/sn	10-140 cm/sn
- Kapanma hızı ayarı - Closing Speed Configuration - Schließgeschwindigkeitseinstellung	5-70 cm/sn	10-140 cm/sn
- Kısmi açılma ayarı - Partial Opening Configuration - Teilöffnungseinstellung	%10-%90	%10-%90
- Gecikmeli açılma ayarı - Delayed Opening Configuration - Öffnungsverzögerungseinstellung	0-90 sn	0-90 sn
- Gece gecikmeli açılma ayarı - Delayed Opening Configuration (Night Mode) - Öffnungsverzögerungseinstellung (Nachtmodus)	0-240 sn	0-240 sn
- Statik kuvvet ayarı - Static Force Configuration - Statikkrafteinstellung	Otomatik Automatic Automatisch	Otomatik Automatic Automatisch



City Hospital-Eskişehir



Sabiha Gokcen Airport - Istanbul



Akbatı Shopping Mall - Istanbul

Sistem Avantajı

Sürekli açık: Kapı sürekli açık pozisyonda kalır.

Gece Fonksiyonu: Radarlar devre dışı kalarak kapı kapanır ve elektromanyetik olarak kilitlenir.

Tek yönlü açılım Pozisyonu: Kapı sadece içerden biri çıkacağı zaman açılır ve dışarıdan içeri girişlere izin vermez.

Otomatik Çalışma Fonksiyonu: Kapı radar yada herhangi bir aktivatörden sinyal aldığı anda açılır ve önceden belirlenen açık kalma süresi sonrasında tekrar kapanır. Emniyet fotoseli kapı kapanırken bir engelle karşılaştığında sıkışmalara karşı önlem almak için tekrar otomatik olarak açılır.

Kısmi Açılma Fonksiyonu: Kış ve yaz kullanımları için değişken açılım ayarları sağlayarak ısı kayıpları bu sayede önlenir.

Airlock Uygulaması: Temiz odalara personel geçişi, airlock olarak adlandırılan antre alanı ile sağlanmaktadır. Kademeli geçiş için burada interlock kilit sistemi kullanılarak, bir kapı açıldığında diğer kapının açılmaması sağlanmaktadır.

Kapının açık kalması: Acil durumlarda, Deprem, yangın vs. Anında tahliyelerin sorunsuz gerçekleşmesini sağlar.

Advantage

Continuous on: Always open: Door remains in constant open mode.

Night mode: Motion sensor is deactivated, door is closed and locked electromagnetically.

One-way opening: door opens only when a person exits the building. No external entry.

Automatic operation: When door receives a signal from the radar or any activator, it opens and closes again after a predetermined open time. Safety photocell automatically makes door open again to prevent jams if an obstacle is detected during closing.

Partial opening: By providing variable opening settings for winter and summer use, preventing thermal air flow thermal.

Air Lock: Cleanrooms are provided with an entry area called airlock. For intermittent access, using the interlock lock system, no door is not opened while another door is open.

Remain open: Provides immediate evacuation possibility without hold-up in emergency cases.

Vorteile

Dauergeöffnet: Tür verweilt im Öffnungsmodus.

Nachtmodus: Radar ist deaktiviert, Tür bleibt per elektromagnetischem Schloss verschlossen.

Einseitige Öffnungszeit: Tür öffnet sich nur, wenn eine Person das Gebäude verlässt. Keine Eintrittsmöglichkeit.

Automatikbetrieb: Wenn die Tür ein Signal vom Radar oder einem Aktivator empfängt, öffnet und schließt sie nach einer vorgegebenen Öffnungszeit. Die Sicherheitslichtschranke öffnet die Tür automatisch wieder, um Staus zu vermeiden, sobald beim Schließen ein Hindernis erkannt wird.

Teilöffnung: Durch variable Öffnungseinstellungen für den Winter- und Sommereinsatz, verhindert Luftströmung.

Air Lock: Luftschleuse im Eingangsbereich des Reinraums. Bei intermittierendem Zugriff mit dem Interlock-Verriegelungssystem wird keine Tür geöffnet, soweit eine andere Tür bereits geöffnet ist.

Konstant offen: Bietet sofortige Evakuierungsmöglichkeit im Notfall.

S110

OTOMATİK KAYAR KAPILAR
AUTOMATIC SLIDING DOORS
AUTOMATISCHE SCHIEBETÜREN






S110

OTOMATİK KAYAR KAPILAR


AUTOMATIC SLIDING DOORS

AUTOMATISCHE SCHIEBETÜREN


- HAREKETLİ ÇİFT KANAT VE SABİT PANELLER
- ZWEI BEDIENBARE FLÜGEL, ZWEI SEITENTEILE
- TWO OPERABLE PANELS, TWO FIXED PANELS

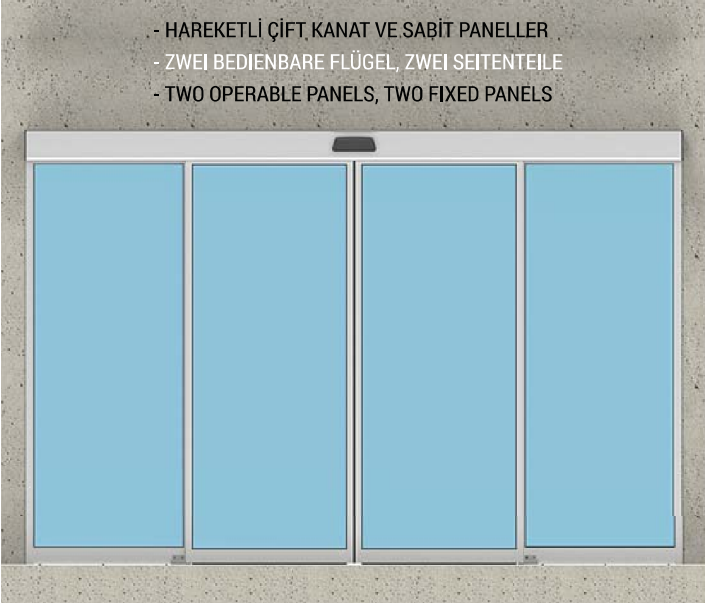


- HAREKETLİ ÇİFT KANAT
- ZWEI BEDIENBARE FLÜGEL
- TWO OPERABLE PANELS

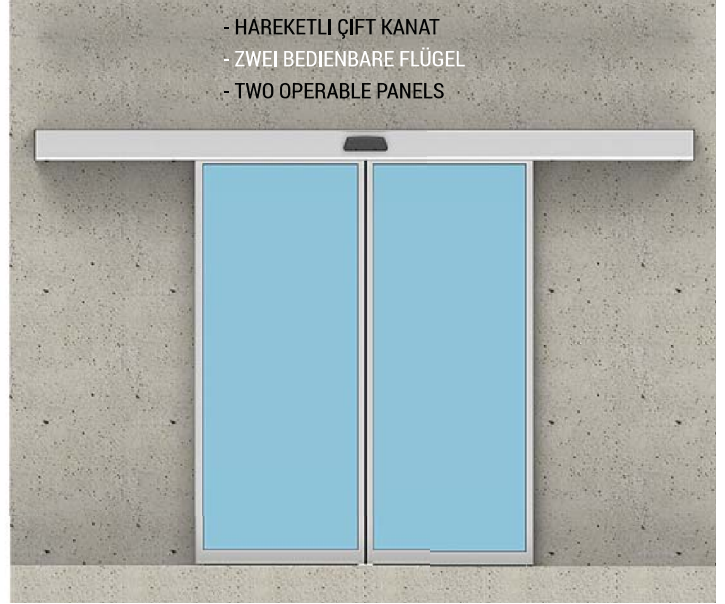

- S110 MEKANİZMA + S 17 PROFİL SİSTEMİ
- S110 DOOR OPERATOR + S 17 PROFILE SYSTEM
- S110 ÖFFNUNGSMECHANISMUS + S17 PROFILSYSTEM

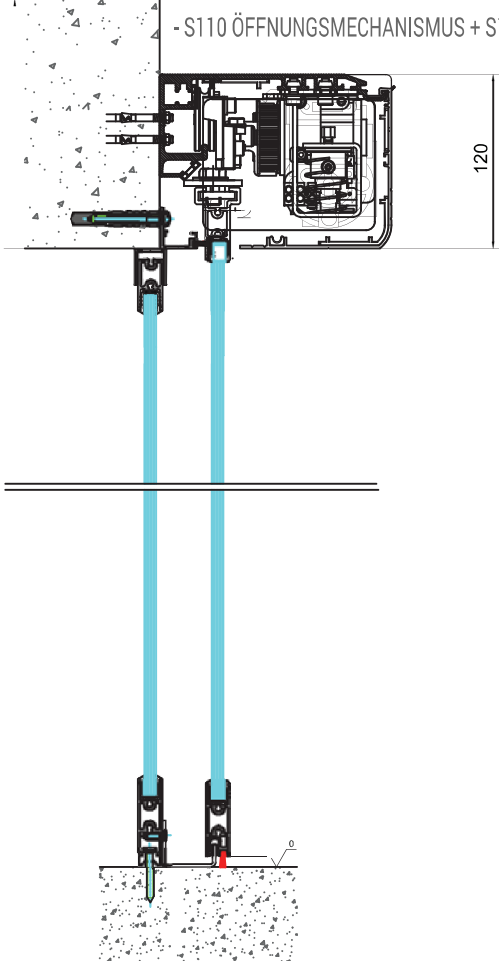

- S110 MEKANİZMA + EC 50 PROFİL SİSTEMİ
- S110 DOOR OPERATOR + EC 50 PROFILE SYSTEM
- S110 ÖFFNUNGSMECHANISMUS + EC50 PROFILSYSTEM

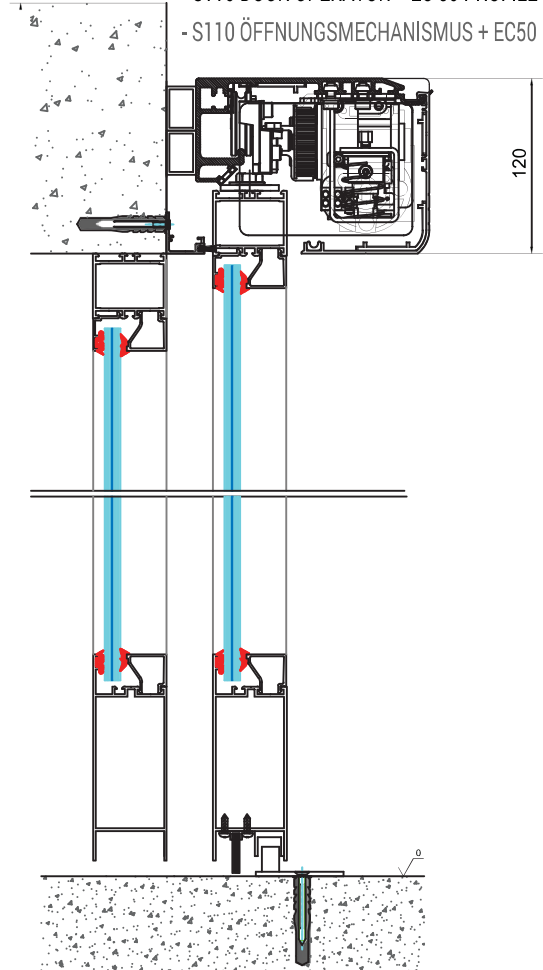



UZAKTAN KUMANDA REMOTE CONTROL
FERNBEDIENUNG



NOKTA FOTOSEL PHOTOELECTRIC SENSOR
LICHTSCHRANKE




PROGRAM SALTERİ CONTROL KEYPAD
TASTENFELD



KARTLI GEÇİŞ ACCESS CARD
ZUGANGSKARTE




EL SENSORU TOUCHLESS SWITCH
TOUCHLESS TÜRÖFFNER

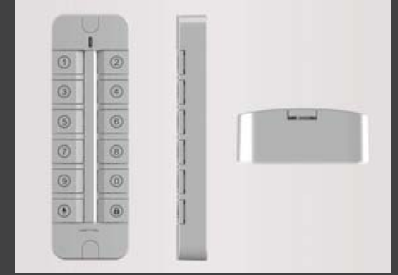


ŞİFRELI SİSTEM PASSCODE ACCESS
ZUGANGSCODE




NORMAL RADAR MOTION SENSOR
BEWEGUNGSSENSOR

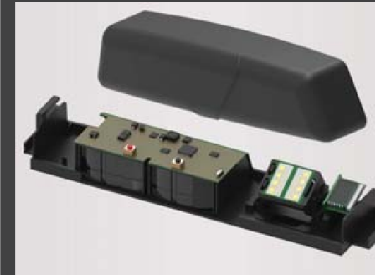

FOTOSELLI RADAR PHOTOELECTRIC MOTION SENSOR
FOTOZELLBEWEGUNGSSENSOR

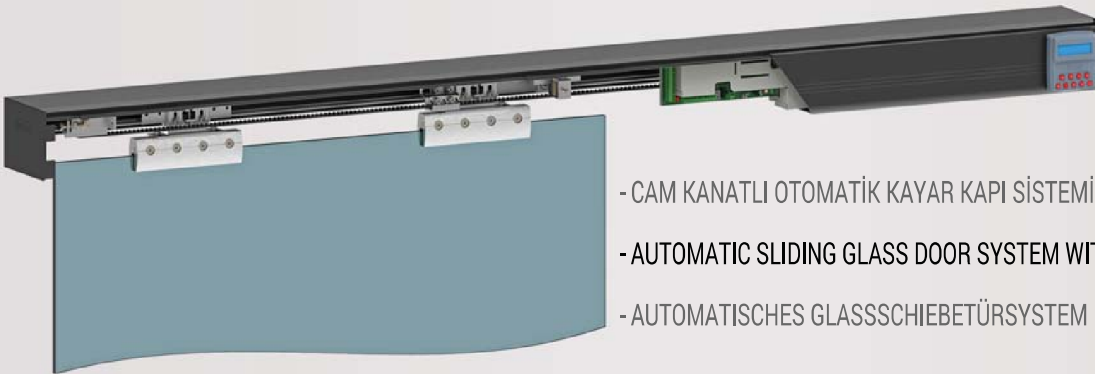

- CAM KANATLI OTOMATİK KAYAR KAPI SİSTEMİ CS12 AKSESUAR İLE
- AUTOMATIC SLIDING GLASS DOOR SYSTEM WITH CS12 ACCESSORY
- AUTOMATISCHES GLASSSCHIEBETÜRSYSTEM MIT CS12 MIT OPT. ZUBEHÖR

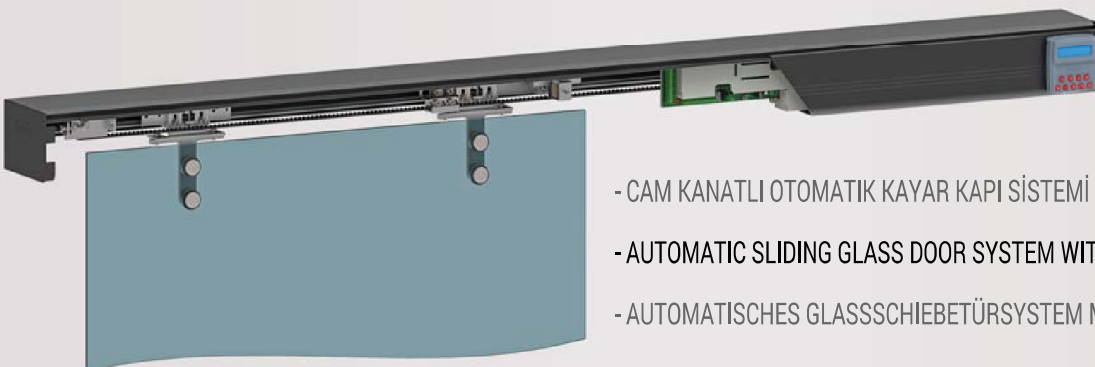

- CAM KANATLI OTOMATİK KAYAR KAPI SİSTEMİ MANET TUTUCU AKSESUAR İLE
- AUTOMATIC SLIDING GLASS DOOR SYSTEM WITH PATCH FITTING
- AUTOMATISCHES GLASSSCHIEBETÜRSYSTEM MIT OPT. BESCHLAG