

S 50 CV2 sistemi, hem içeriden hem de dışarıdan cam görünümü sağlayarak estetik beklentileri karşılayan tamamı ile gizli kanatlara ve ısı yalıtımlı ve düşük alüminyum tüketimine sahip bir kaldır-sür doğrama sistemidir.

3,0 m genişliğinde ve 3,3 m yüksekliğinde, kendine özgü 3'lü camların kullanıldığı; 200, 300 ve 400 kg kanatların üretilebildiği sistemin kasa derinliği 120 mm' dir.


S 50 CV2 ısı yalıtımlı kaldır-sür doğrama sistemi, tüm konvansiyonel aksesuar mekanizmaları ile birlikte kullanılabilir. Ayrıca yeni nesil Bodrum kol ailesi ile de şık bir görünüme sahiptir.

S 50 CV2 is an insulated lift & slide system, meets visual expectations by providing glazing appearance both internally and externally with its fully concealed sashes. It also offers lower aluminum consumption.

The system could be produced up to 3,0 m wide and 3,3 m high with 120 mm profile depth. S 50 GS system could be produced with heavy sashes like 200, 300 and 400 kg weights.

S 50 CV2 is a insulated lift-slide system designed to use for all conventional accessory mechanisms. The new generation Bodrum handle family brings elegant look to the system.




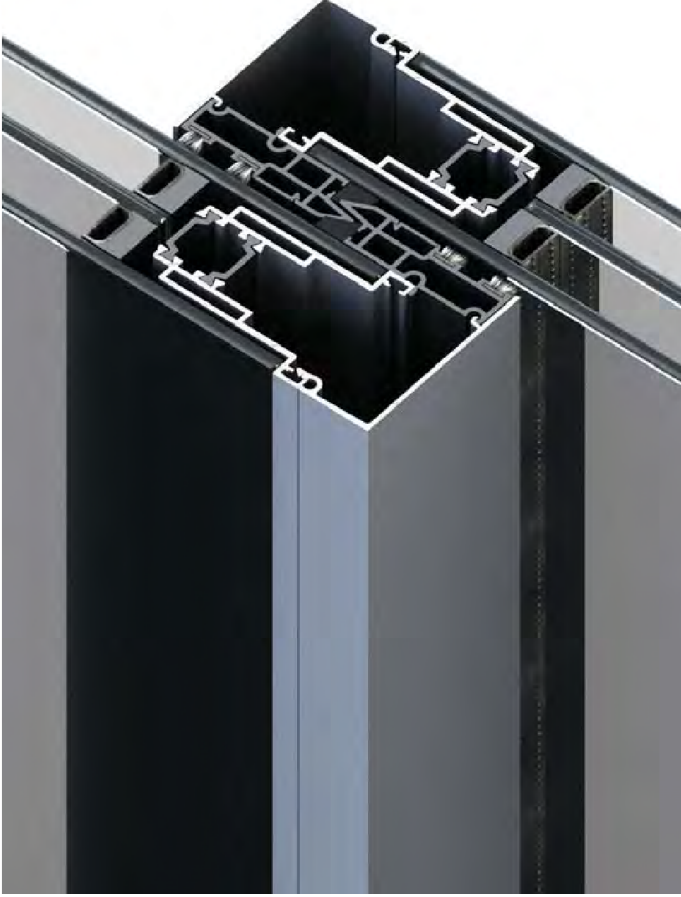


Performans Kriteri Performance Criteria	Sınıfı Classification	Test Standartları Test Standards
☀️ Isı geçirim katsayısı* Thermal Transm. Coeff.*	Uw: ≤ 2,58 W/m ² K Ug: ≤ 1,4 W/m ² K	EN 10077-2
🌀 Hava geçirgenliği Air permeability	Class 4 (600 Pa)	EN 1026 EN12207
☁️ Su geçirimsizliği Water tightness	E 1200 (1200 Pa)	EN1027 EN 12208
🌀 Rüzgara karşı dayanım Resistance to wind	B2	EN12210 EN12211

*Doğrama tiplerine göre değişen performans verileri için temasa geçiniz.
*Please contact regarding the variable performance values depending of fenestration types.

Teknik Özellikler Technical Specifications	Ölçüler Measurements
Sistem derinliği System depth	Kasa Frame 120 mm Kanat Sash 50 mm
Cam kalınlığı* Glass thickness*	Kasa Frame 20 ≤ X ≤ 34 mm Ağırlı Kanat Opening Sash 20 ≤ X ≤ 34 mm

*Çiftcam kalınlık toleranslarını dikkate alınız.
*Take double glazing thickness tolerances into consideration.

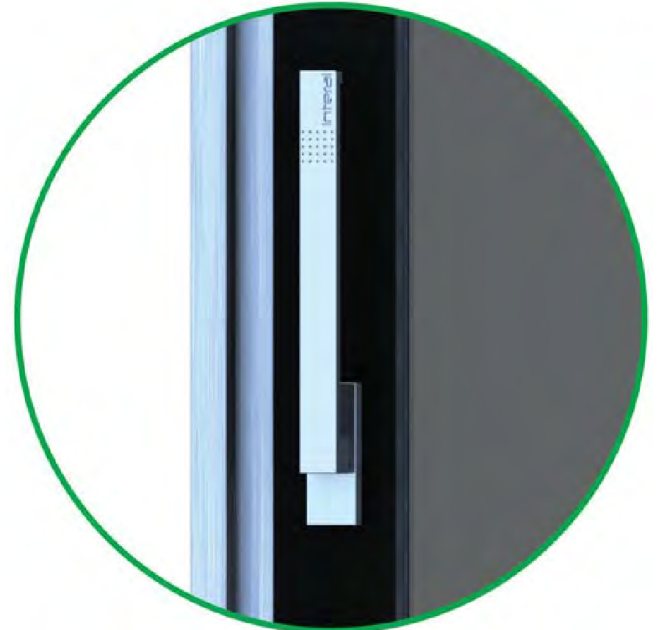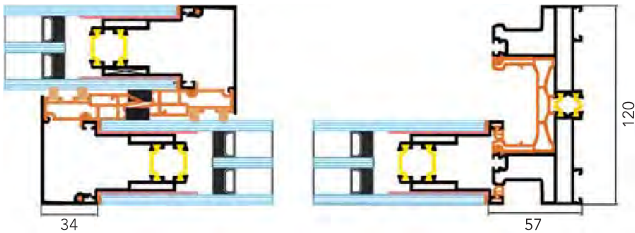

Yeni nesil bodrum kaldır-sür kolu ile zarif görünüm / Elegant outlook with new generation bodrum lift&slide handle